

## **Mineralölprodukte - Bestimmung des Schaumverhaltens von Schmierölen**


### **Anwendungsbereich**

Diese Internationale Norm beschreibt eine Methode zur Bestimmung des Schaumverhaltens von Schmierölen bei einer spezifischen Temperatur.

Diese Norm ist anwendbar bei Schmierstoffen die frei von Additiven sind oder welche zur Reduzierung des Hangs zum Schäumen enthalten

### **Kurzbeschreibung**

Eine Probenteil, temperiert auf 24°C, wird mit einer konstanten Luftmenge für 5 Minuten durchblasen. Nach Beendigung der Luftdurchströmung und nach 10 Minuten Ruhezeit wird die Menge an entstandenen Schaum gemessen. Anschließend wird der Test bei 93,5°C wiederholt.

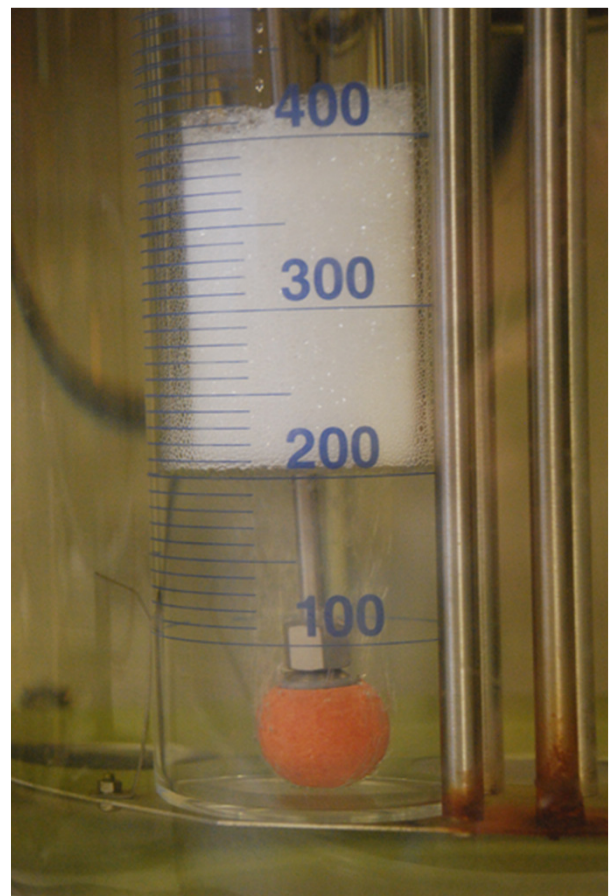

**DMT GmbH & Co. KG**

Tremoniastraße 13

44137 Dortmund

Tel +49 231-5333-240

Fax +49 231-5333-299

[www.dmt-group.com](http://www.dmt-group.com) · [aps@dm-group.com](mailto:aps@dm-group.com)

